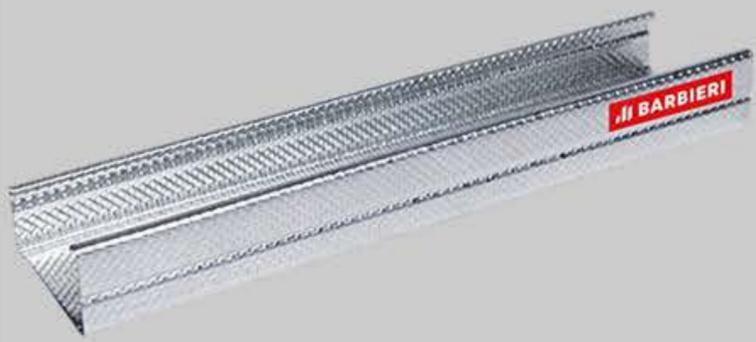


DRYWALL - STEEL FRAME



Perfil montante 34 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

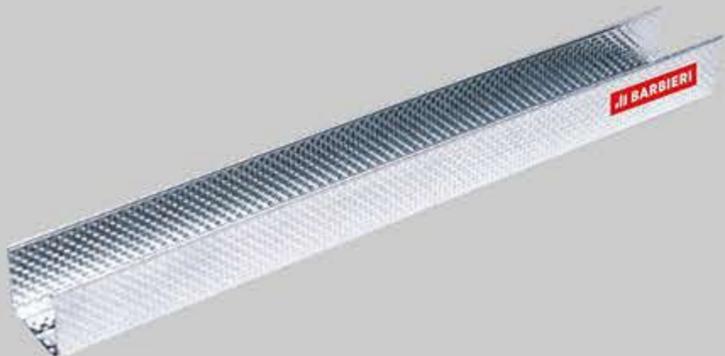
Perfil montante 69 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

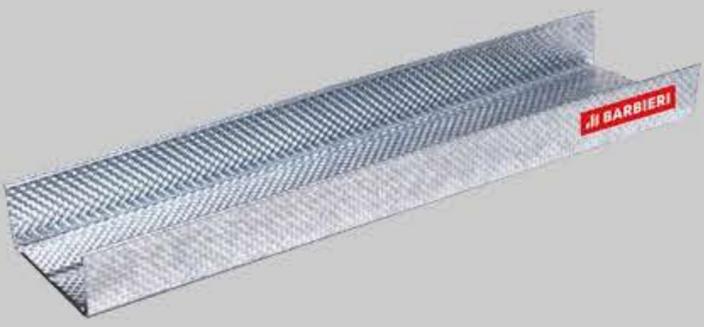
Perfil montante 99 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

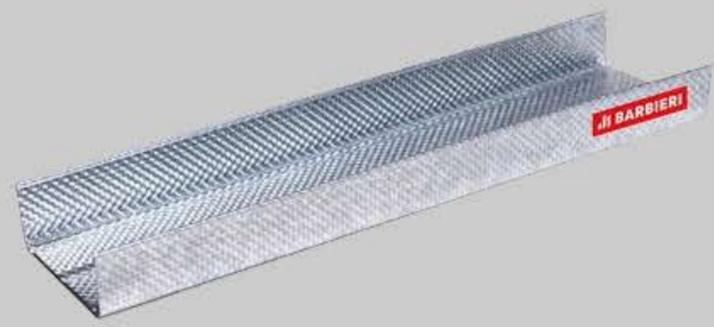
Perfil omega 12,5	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

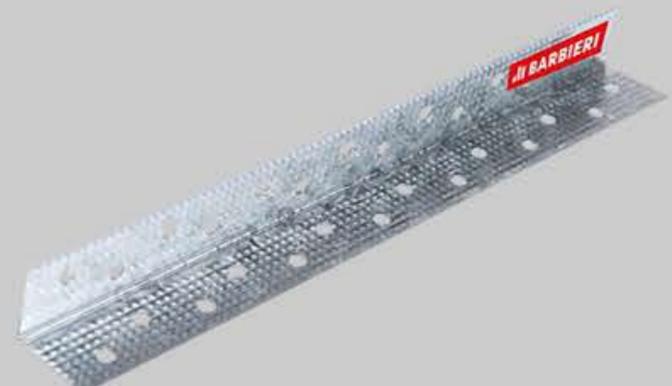
DRYWALL - STEEL FRAME



Perfil solera 35 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

Perfil solera 70 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

Perfil solera 100 moleteado	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.52	2.6

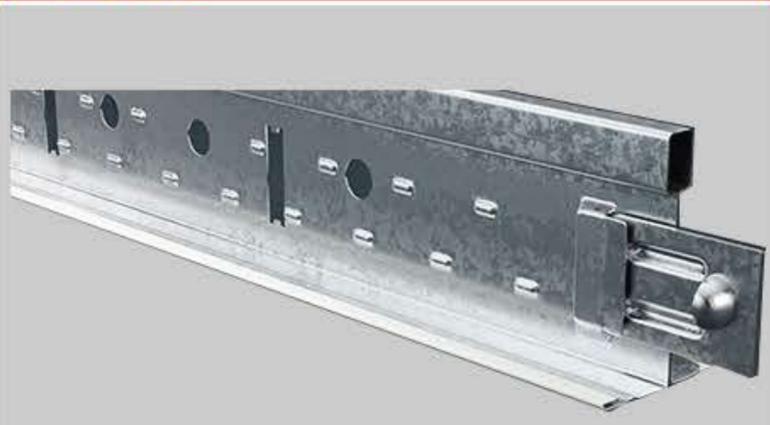
Perfil cantonera 31	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.38	2.6

DRYWALL - STEEL FRAME



Perfil ángulo de ajuste	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.38	2.6

Perfil buña perimetral para placa 12,5 mm	Medidas estándar	
	Espesor (mm)	Largo (metros)
	0.42	2.6

Larguero	Medidas estándar		
	Largo (metros)	Alto (mm)	Ancho (mm)
	3.66	32.0	24.0

Travesaño largo	Medidas estándar		
	Largo (metros)	Alto (mm)	Ancho (mm)
	1.22	26.0	24.0

DRYWALL - STEEL FRAME



Travesaño corto	Medidas estándar (mm)		
	Largo (metros)	Alto (mm)	Ancho (mm)
	0.61	26.0	24.0

Perimetral	Medidas estándar (mm)		
	Largo (metros)	Alto (mm)	Ancho (mm)
	3.05	20.0	22.0

Perfil PGC	Medidas estándar (mm)		
	Ancho(mm)	Largo (mm)	espesor (mm)
	70	6	94.0
	100	6	94.0

Perfil PGU	Medidas estándar (mm)		
	Ancho(mm)	Largo (mm)	espesor (mm)
	70	6	94.0
	100	6	94.0